

仕 様 書

DVI分配器 MD2T

概 要

MD2Tは、デジタルRGB信号(DVI1.0規格準拠信号)を2分配するDVI分配器です。
高性能イコライザを内蔵し、長いケーブルでもきれいな映像を出力します。

特 長


- 広帯域分配器でUXGAの映像までカバー (VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA(RB)など)
- 高性能イコライザ内蔵なので長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- 入力信号喪失表示付き
- 出力段プリアンプドライブ機能(手動3段階)
- DDCはOUTPUT1スルーと内蔵EDIDデータの選択が可能
- 省電力とEMI低減のため、各コネクタの信号を監視。未使用のチャンネルは自動パワーダウンします
- オプションのラックマウント金具を使用することにより3台を1Uサイズに実装可能

仕 様

| | | | |
|-------------|--------------------|--|-----|
| 入力 | 信号 | DVI規格準拠TMDS信号 | 1系統 |
| | 周波数特性 | 25MHz z ~ 165MHz(ドットクロック換算) | |
| | コネクタ | DVI-I ※1 29ピン(シングルリンク) | |
| 出力 | LED表示 | CLOCK LOSS警告機能 | 2系統 |
| | 信号 | DVI規格準拠TMDS信号 | |
| | 周波数特性 | 25MHz z ~ 165MHz(ドットクロック換算) | |
| | コネクタ | DVI-I ※1 29ピン(シングルリンク) | |
| | プラグアンドプレイ | INPUT端子とOUTPUT1間もしくは内蔵データ | |
| 環境条件 その他 | 出力プリアンプ | 各出力は、個別にスイッチ 0dB / 3dB / 6dB 選択可 | |
| | 使用温度/湿度 | ±0 ~ +40℃ / 20 ~ 80% (結露なきこと) | |
| | 保存温度/湿度 | -10 ~ +50℃ / 10 ~ 90% (結露なきこと) | |
| | 電源電圧 | AC100 ~ 120V ± 10% 50 / 60Hz | |
| | 消費電力 | 8W | |
| | 重量 | 0.8kg | |
| | 外形寸法 | 142(W) × 37(H) × 159(D)mm EIA1Uの3分の1サイズ (突起物を除く) | |
| オプション | EIA1Uサイズラックマウントトレイ | | |

※1: 本製品ではケーブル接続の利便性を考慮してDVI-Iコネクタを採用しておりますが、アナログ信号の内部配線はされていません。

外 観 図

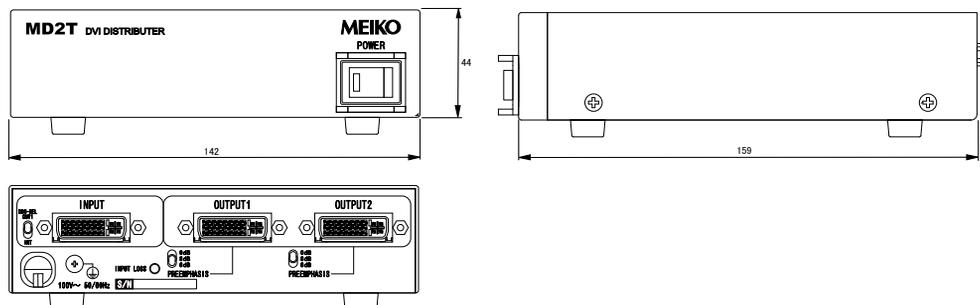

仕様および外観は改良ため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。