

仕様書

HDCP対応DVI/HDMI分配器

MD3TH

概要

MD3THは、DVI信号を3分配するDVI分配器です(HDCP対応)。
入りにイコライザを搭載し、長尺ケーブルでもきれいな映像を出力します。


特長

- UXGAの映像までカバー (VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p)
- HDCP(著作権保護)に対応
- 入力段にイコライザ機能を搭載しておりますので、長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- 入出力状態LED表示付き
- EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
- オプションのラックマウント金具を使用することにより3台を1Uサイズに実装可能

仕様

入力	信号	DVI規格準拠TMDS信号	1系統
	ドットクロック	25MHz z ~165MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p相当)	
	TMDSクロック	25MHz z ~225MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
	コネクタ	DVI -D 24ピン(シングルリンク)	
	LED表示	状態表示	
出力	信号	DVI規格準拠TMDS信号	3系統
	ドットクロック	25MHz z ~165MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p相当)	
	TMDSクロック	25MHz z ~225MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
	コネクタ	DVI -D 24ピン(シングルリンク)	
	LED表示	状態表示	
プラグアンドプレイ	信号	DDC2B準拠I ² C信号	
	DDC	EDIDメモリ:クローンモード、プリセットモード	
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0~+40°C / 20~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50°C / 10~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100~120V±10% 50/60Hz	
	消費電力	10W	
	重量	0.6kg	
	外形寸法	143(W)×44(H)×159(D)mm EIA1Uの3分の1サイズ (突起物を除く)	
	オプション	EIA1Uサイズラックマウント金具(3台取付用:MB-E3、2台取付用:MB-E2、1台取付用:MB-E1)	

外観図

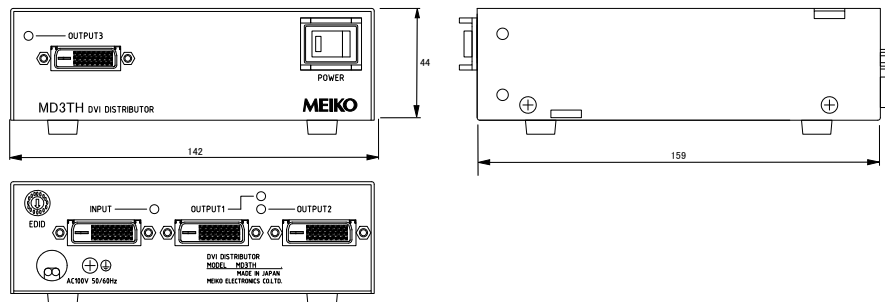

仕様および外観は改良ため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。