

# 仕 様 書

## ビデオマトリクススイッチャー MXZ32-48V

### 概 要

MXZ32-48Vは、複数のビデオ入力を任意に選択分配する32入力48出力のコンポジットビデオ用マトリクススイッチャーです。


### 特 長

- 制御は外部からのLAN/RS-232C/RS-422A、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- ファンモータ停止時に警告を発信するファンモータ自己監視機能を搭載
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- CS入力により、自動的に垂直ブランキング時の切り換えが可能(但し、全ての入力同期が合っていないと無効です)
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(4U)

### 仕 様

入力	映像信号	VBS	1.0Vp-p (75Ω終端)	32系統
	コネクタ		BNC	
出力	映像信号	VBS	1.0Vp-p±5% (75Ω終端)	48系統
	コネクタ		BNC	
特性	周波数特性	10KHz~10MHz ; 0dB~-3dB以上		
	映像クロストーク特性	46dB (4MHz)		
制御	フロントパネル	キースイッチ		
	LAN	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45		
	RS-232C	DSUB9ピン オス		
	RS-422A	DSUB9ピン メス		
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0~+40℃ / 30~80% (結露なきこと)		
	保存温度/湿度	-10~+50℃ / 20~90% (結露なきこと)		
	電源電圧	AC100V~240V±10% 50/60Hz		
	消費電力	35W		
	重量	7.5kg		
	外形寸法	430(W)×177(H)×260(D)mm EIA4Uサイズ (突起物を除く)		
付属品	ACケーブル、ラック取付金具1組			

### 外 観 図

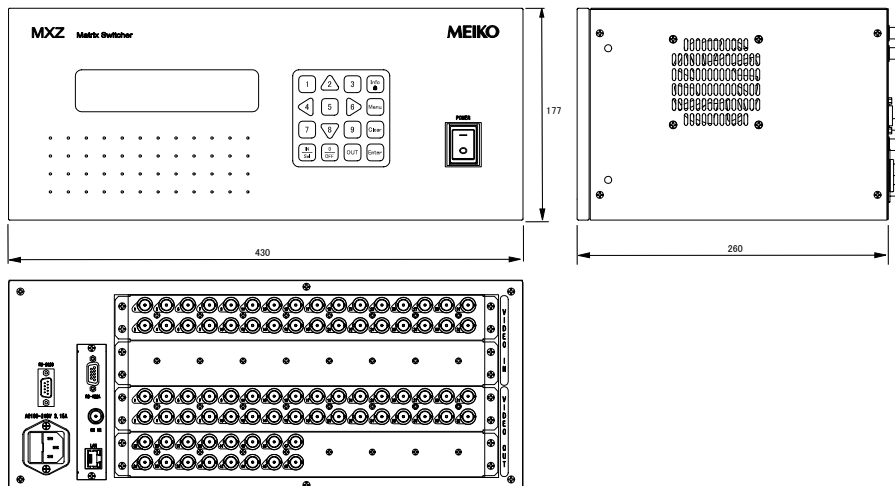

仕様および外観は改良ため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。