

# 仕 様 書

## ビデオマトリクススイッチャー MXZ48-64V

### 概 要

MXZ48-64Vは、複数のビデオ入力を任意に選択分配する48入力64出力のコンポジットビデオ用マトリクススイッチャーです。


### 特 長

- 制御は外部からのLAN/RS-232C/RS-422A、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- ファンモータ停止時に警告を発信するファンモータ自己監視機能を搭載
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- CS入力により、自動的に垂直ブランキング時の切り換えが可能(但し、全ての入力同期が合っていないと無効です)
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(4U)

### 仕 様

入力	映像信号	VBS	1.0Vp-p	(75Ω終端)	48系統
	コネクタ		BNC		
	CS IN	CS/VBS	0.3~1.0V	(75Ω終端)	1系統
	コネクタ		BNC		
出力	映像信号	VBS	1.0Vp-p±5%	(75Ω終端)	64系統
	コネクタ		BNC		
特性	周波数特性		10KHz~10MHz ; 0dB~-3dB以上		
	映像クロストーク特性		46dB (4MHz)		
制御	フロントパネル		キースイッチ		
	LAN		10BASE-T/100BASE-TX RJ45		
	RS-232C		DSUB9ピン オス		
	RS-422A		DSUB9ピン メス		
環境条件 その他	使用温度/湿度		±0~+40℃/30~80% (結露なきこと)		
	保存温度/湿度		-10~+50℃/20~90% (結露なきこと)		
	電源電圧		AC100V~240V±10% 50/60Hz		
	消費電力		35W		
	重量		8kg		
	外形寸法		430(W)×177(H)×260(D)mm EIA4Uサイズ (突起物を除く)		
付属品		ACケーブル、ラック取付金具1組			

### 外 観 図

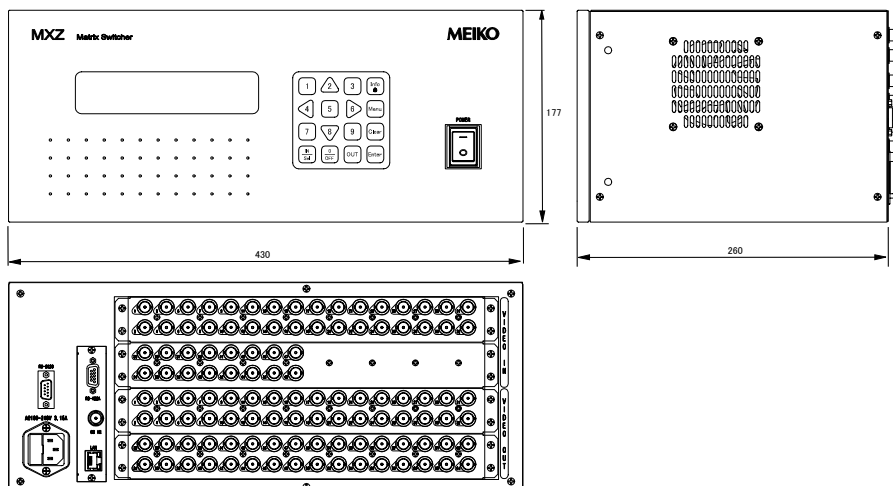

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。