

仕 様 書

オーディオマトリクススイッチャー MXZ16-32A

概 要

MXZ16-32Aは、複数のステレオ音声入力を任意に選択分配する16入力32出力のステレオ音声マトリクススイッチャーです。


特 長

- 制御は外部からのLAN/RS-232C/RS-422A、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- ファンモータ停止時に警告を発信するファンモータ自己監視機能を搭載
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(6U)

仕 様

| | | | |
|-------------|---|---|------|
| 入力 | ステレオ(アンバランス) コネクタ | -10dB (50KΩ以上) 最大入力レベル; +15dB RCAピンジャック | 16系統 |
| 出力 | ステレオ(アンバランス) コネクタ | -10dB±0.3dB (ローインピーダンス) RCAピンジャック | 32系統 |
| 特性 | 周波数特性 クロストーク特性 S/N比 ひずみ率 | 20Hz~80KHz; 0dB~-3dB以上 (20Hz~20KHz; フラットネス) 72dB (入力; 0dB, 1KHz) 84dB以上 (入力; 0dB) 0.01%以下 | |
| 制御 | フロントパネル LAN RS-232C RS-422A | キースイッチ 10BASE-T / 100BASE-TX RJ45 DSUB9ピン オス DSUB9ピン メス | |
| 環境条件 その他 | 使用温度/湿度 保存温度/湿度 電源電圧 消費電力 重量 外形寸法 付属品 | ±0~+40°C / 30~80% (結露なきこと) -10~+50°C / 20~90% (結露なきこと) AC100V~240V±10% 50/60Hz 40W 約8.5kg 430(W)×266(H)×260(D)mm EIA6Uサイズ (突起物を除く) ACケーブル、ラック取付金具1組 | |

外 観 図

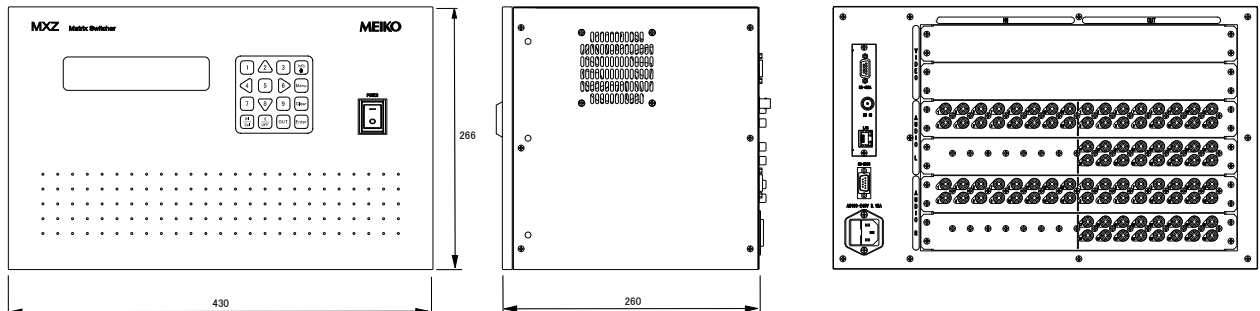

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。